



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT10

Kettendumper

Ihr Profigerät

Der hydrostatische Fahrtrieb ermöglicht eine einfache und komfortable Bedienung und die einteilige Motorhaube sowie die optimale Anordnung der Servicepunkte erleichtern die tägliche Wartung enorm. Gummiketten und eine optimale Gewichtsverteilung verringern den Bodendruck und sorgen dadurch durch umfangreichere Einsatzbereiche. Die vielen Muldenvarianten machen ihn zum perfekten Allrounder.

Highlights

- Hydrostatisches Fahrverhalten
- Geringe Abmessungen
- Hängend gelagerte Pendelrollen

Technische Daten

■ Hydraulik

Hydraulikpumpe	Verstell- u. Zahnradpumpe
Fördermenge max.	66,0 l/min

■ Mechanische Leistungsangaben

Steigfähigkeit	36,0 %
Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h

■ Mechanische Angaben

Länge	2.670,0 mm
Breite	830,0 mm
Höhe	1.280,0 mm
Gewicht	680,00 kg

Nutzlast max.	1.000,0 kg
Muldeninhalt gehäuft	427,0 l
Betriebsgewicht (min.-max.)	665,0 - 915,0 kg

■ Verbrennungsmotor

Motortyp	Dieselmotor
Nennleistung	9,6 kW
Nennrehzahl	3.600,0 1/min


■ Umweltkenndaten

Schalleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
-------------------------------	-------------

■ Transport und Lagerung

Transportgewicht	590,0 kg
------------------	----------

Abmessungen

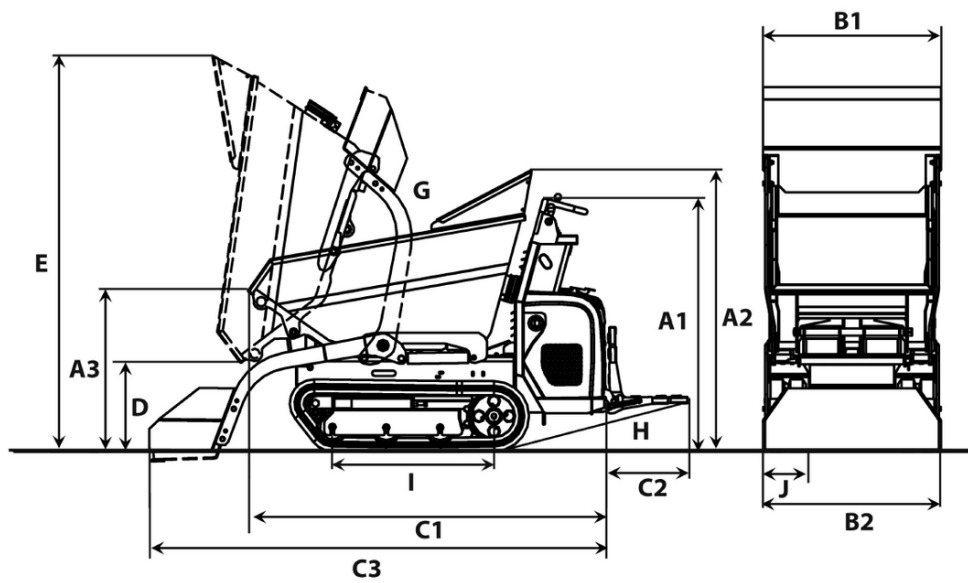

A1	Höhe über Bedienstand	1.280 mm
A2	Höhe über Handschutz der Mulde	1.365 mm
A3	Höhe Frontkante der Mulde	812 mm
B1	Breite Mulde	790 mm
B2	Breite Unterwagen	790 mm
B7	Breite mit Selbstladeeinrichtung	830 mm
C1	Gesamtlänge ohne Trittbrett	1.800 mm
C2	Länge Trittbrett	393 mm
C3	Länge mit Selbstladeeinrichtung, ohne Trittbrett	2.267 mm
D	Ausschüthöhe max.	474 mm
E	Muldenhöhe gekippt	1.905 mm
G	Auskippwinkel	70 °
H	Rückrollwinkel Trittbrett	14 °
I	Länge Kettenaufstand	875 mm
J	Spurweite	180 mm