


GESAMTPROGRAMM

Bauanhänger und -kipper



Die perfekten
Anhänger
für jedes
Bauprojekt

humbaur.com

Lassen Sie sich überzeugen

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht, ein überzeugter Anhänger der hochwertigen Humbaure Produkte zu werden.



Ich bin ein Anhänger!

„Weil HUMBAUR viel aushält.“

35 Jahre Erfahrung

Seit über 35 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 1.000.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaure verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Inhaltsverzeichnis

Lassen Sie sich überzeugen	2
Übersicht	4

Tandem-Tieflader

HS 6,5 t.....	8
HS 10 t.....	12

Tandem-Hochlader

HBT BE 10 t.....	16
HBT BS 10 t.....	20
HBZ BS 13 t.....	24
HBZ BS 19 t.....	28

Tandem-Dreiseitenkipper

HTK 7,5 t.....	32
HTK 10 t.....	38
HTK 13 t.....	42
HTK 18 t.....	46
Kieskipper HTK 19	50

HD 18	54
-------------	----

Optionales Zubehör	58
Wir bei Humbaur	62



Die Serie 10 000

Tandem-Dreiseitenkipper von 5 t bis 19 t
und Baustofftransporter



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 7,5 t

Die Dreiseitenkipper, die Ihr Vertrauen verdienen: Ihre einzigartige Kippbrücke hält größten Belastungen wie auch Punktlasten stand. Die ausfahrbaren Stützfüße bzw. optional erhältliche Alu-Auffahrampen, welche in einem im Fahrgestell integrierten Schacht verstaut werden, ermöglichen dem Anhänger nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe.



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 10 t

Der HTK ab 10 t Gesamtgewicht ist der variable Allrounder. Er überzeugt mit seinem fünfstufigen hartverchromten Zylinder und dem motorhydraulischen Dreiseitenkipperwerk. Er besitzt einen massiven, geschweißten und feuerverzinkten Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit. Der Brückenboden ist aus 4 mm Feinkornstahl. Die 500 mm hohen Bordwände mit Zentralverriegelung sind seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd ausgelegt.



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 13 t

Mit 13,6 t zulässigem Gesamtgewicht nimmt der HTK ab 13 t vielleicht genau die Extralast zusätzlich auf, die Sie brauchen. Er ist bestens für Zugfahrzeuge bis 7,49 t geeignet. Sie können ihn trotz des hohen Gesamtgewichtes mit einer 40 mm großen Zugöse nutzen. Diese Modelle überzeugen vor allem durch ihre großzügig dimensionierten Fahrgestell- und Kippbrückenrahmen und stehen für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Beständigkeit.



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 18 t

Der größte und wirtschaftlichste unter unseren Dreiseitenkippern hat eine für seine Klasse angenehm niedrige Ladehöhe und 600 mm hohe Bordwände für ein großes Ladevolumen. Die extrabreiten Reifen sorgen für geringen Bodendruck und lassen Sie auch auf schlechtem Untergrund sicher durchkommen.



Kieskipper HTK bis 19 t

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen eignet sich der Kieskipper HTK 19 nicht nur für Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies und Beton sondern auch für Baumaterialien wie Ziegelsteine und Betonquader. Seine optimalen Fahr- und Kippeigenschaften machen ihn zudem zu einem unverzichtbaren Helfer gerade bei heavy duty Einsätzen – und das bei einem verhältnismäßig geringen Eigengewicht.



HD 18 Baustoff

Mit dem HD18 Baustoff hat man einen hochwertig verarbeiteten und vor allem zuverlässigen Anhänger an seiner Seite. Gerade der feuerverzinkte Rahmen sorgt für eine hohe Robustheit und lange Lebensdauer. Die Kombination aus Pritsche und Drehschemel erfüllt selbstverständlich alle Branchenstandards. Mehr noch: durchdachte Details machen den Anhänger im Alltag einfach und komfortabel in der Handhabung.

TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 7,5 t





Der Tandem-Hochlader mit einschiebbaren Aluminium-Auffahrrampen.



- | | |
|--|--|
| <p>1 Fahrgestell- und Brückenrahmen im Tauchbad feuerverzinkt</p> <p>2 Stahlbordwände 400 mm hoch, seitlich und hinten abklapp- und abnehmbar, Heckbordwand pendelnd mit Zentralverriegelung; massive Stirnwand aus Stahl, abnehmbar</p> <p>3 Parabelgefederte Achsen</p> <p>4 Im Fahrgestellrahmen integrierter Aufnahmeschacht für optionale Aluminium-Auffahrrampen</p> <p>5 4-stufiger Teleskopzylinder</p> <p>6 Einkreis-Hydraulikanschluss, Ansteuerung über das Zugfahrzeug</p> <p>7 Pendelklappe hinten mit Zentralverriegelung</p> | <p>8 Bodenblech aus 4 mm starkem feuerverzinktem Stahlblech</p> <p>9 2 Paar 3 t Zurringe versenkt</p> <p>10 3 Paar 1 t Zurrpunkte versenkt</p> <p>11 24 V, spritzwasserfeste und schwingungsgedämpfte Leuchten, 15-poliger Anschlussstecker</p> <p>12 Optionale Elektrohydraulikanlage 12 V mit Batterie und Handpumpe</p> <p>13 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher</p> |
|--|--|

TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 7,5 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
7500	HTK 754020	6040 x 2200 x 1400	4000 x 2030 x 400	5600	920	45°/48°	215/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



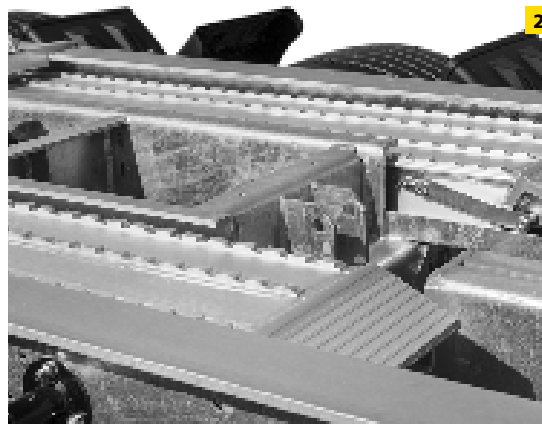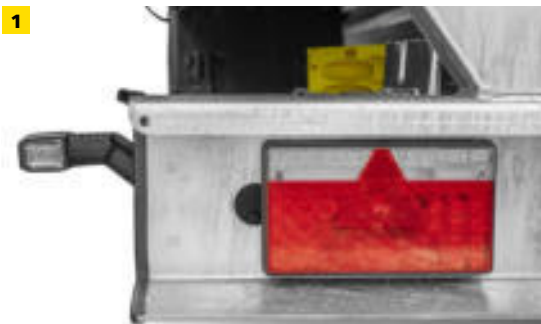

- 1 Optionale Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage
- 2 Aluminium Auffahrampen mit patentierter Verriegelung
- 3 zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
- 4 Kunststoff-Werkzeugkasten

Zubehör (optional)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder (Entfall Spindelfeststellbremse)
- Zugöse Ø 50 mm
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen
- und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
- beides 12 - 24 V
- EBS-Anlage in 12 V und 24 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Elektrohydraulikanlage 12 V mit Batterie
- und Handpumpe
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrerschutz
- Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung

Weiteres Zubehör auf Anfrage






TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 10 t





Ein Dreiseitenkipper, der Ihr Vertrauen verdient

- 1 Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, vertauschsichere Kipplagerbolzen
- 3 Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- 4 Brückenrahmen Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstreben für hohe Stabilität und Punktlasten
- 5 optional: Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- 6 Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, Zylinder mit Hubbegrenzung
- 7 Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- 8 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher
- 9 15-poliger Anschlussstecker
- 10 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 11 Zurrpunkte 3 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 4,5 m; 5 Paar / 5,0 m; 6 Paar / 5,5 m)
- 12 Kotflügel mit Antispray
- 13 2 Unterlegekeile mit Halter
- 14 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 15 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141

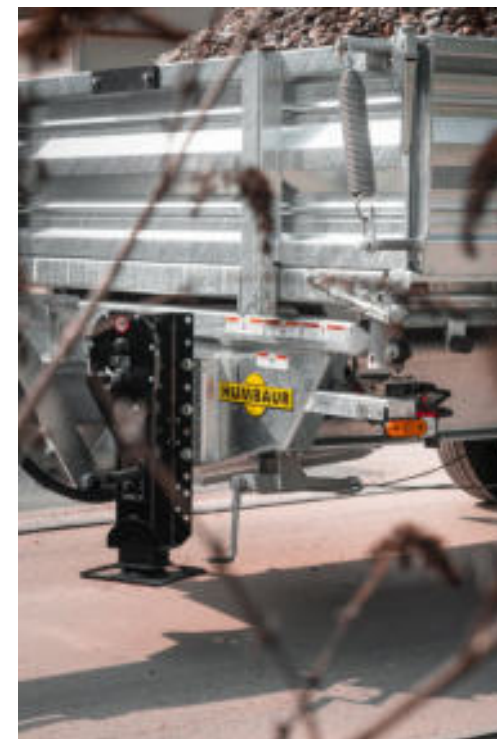

TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 10 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel*	Bereifung in Zoll
11 900	HTK 104522	6460 x 2350 x 1475	4520 x 2220	8900	990	45°/48°	235/75 R17,5
11 900	HTK 105024	6990 x 2550 x 1475	5035 x 2420	8550	990	45°/48°	235/75 R17,5
11 900	HTK 105524	7460 x 2550 x 1475	5535 x 2420	8500	990	43°/41°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!





Zubehör (optional)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional), beides 12 - 24 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrtschutz
- Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung
- Breitreifen
- Auflastung auf 11,9 t

Weiteres Zubehör auf Anfrage

TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 13 t





Ausgelegt für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Variabilität

- 1 Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, vertauschsichere Kipplagerbolzen
- 3 Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- 4 Brückenrahmen Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstreben für hohe Stabilität und Punktlasten
- 5 Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- 6 Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, Zylinder mit Hubbegrenzung
- 7 Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- 8 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher
- 9 15-poliger Anschlussstecker
- 10 24 V Lichtenanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 11 Zurrpunkte 3 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 4,5 m; 5 Paar / 5,0 m; 6 Paar / 5,5 m)
- 12 Kotflügel mit Antispray
- 13 2 Unterlegekeile mit Halter
- 14 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 15 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141



TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 13 t


Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
13 000	HTK 135024 L	7020 x 2550 x 1500	5040 x 2420	9500	970	45°/48°	235/75 R17,5
14 400	HTK 145524	7450 x 2550 x 1610	5540 x 2420	10 300	1070	45°/48°	235/75 R17,5
14 400	HTK 145024	6950 x 2550 x 1610	5040 x 2420	10 600	1070	45°/48°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!





1

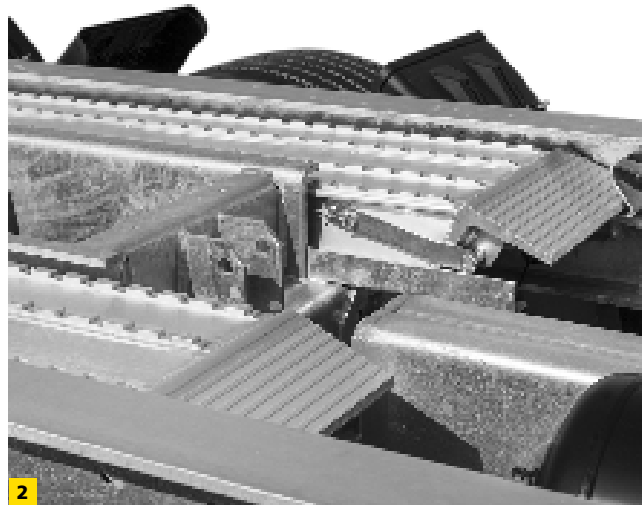

2

- 1 Manuelle Zentralverriegelung für Seitenwände
- 2 Unter der Ladefläche eingeschobene Auffahrbohlen (optional)



Zubehör (optional)

Ersatzrad und -halter
 Duomatic-Kupplung
 Federspeicherzylinder
 Zugöse Ø 50 mm
 Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
 Deichsel für verschiedene Längen
 und Kupplungshöhen
 Lichtenlage 12 V
 Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
 beides 12 - 24 V
 Steckdose 7-polig am Heck
 Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
 Arbeitsscheinwerfer
 Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
 Rundumleuchte LED
 Verschleißblech für Brücke
 Flügeltüre statt Heckklappe
 Aufsatzbordwände
 Stahlgitter-Aufsätze
 Kunststoff-Werkzeugkasten
 Nachtpark-Warntafeln
 Heckmarkierungstafeln
 Brückensicherungsstütze
 Abdecknetz
 Seitenanfahrerschutz
 Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung
 Breitreifen

Weiteres Zubehör auf Anfrage


TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 18 t





Ausgelegt für den schweren Einsatz

- 1** Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2** Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, vertauschsichere Kipplagerbolzen
- 3** Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 600 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- 4** Brückenrahmen Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstreben für hohe Stabilität und Punktlasten
- 5** Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- 6** Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, Zylinder mit Hubbegrenzung
- 7** Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich
- 8** Extrabreite Singlebereifung für geringen Bodendruck mit Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141k
- 9** 15-poliger Anschlussstecker
- 10** EBS Druckluftbremse bei Luftfederung, ALB Bremskraftregler bei Parabelfederung, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse, serienmäßig bei EBS
- 11** 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 12** Zurrpunkte 3 t im Brückenboden versenkt (5 Paar / 5,0 m; 6 Paar / 5,5 m)
- 13** Kotflügel mit Antispray
- 14** 2 Unterlegeile mit Halter
- 15** Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang

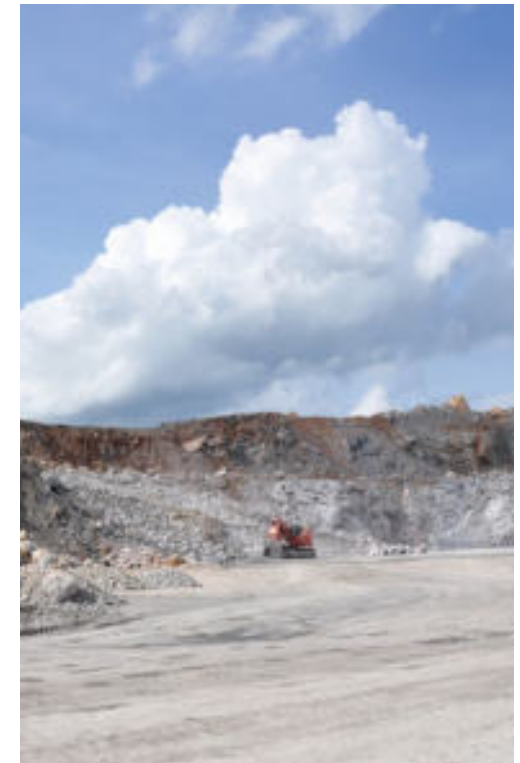


TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK ab 18 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
18 000	HTK 185024 (mit Luftfederung)	6950 x 2550 x 1710	5040 x 2420	13 800	1135	45°/48°	435/50 R19,5
18 000	HTK 185524 (mit Luftfederung)	7450 x 2550 x 1710	5540 x 2420	13 400	1135	45°/48°	435/50 R19,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



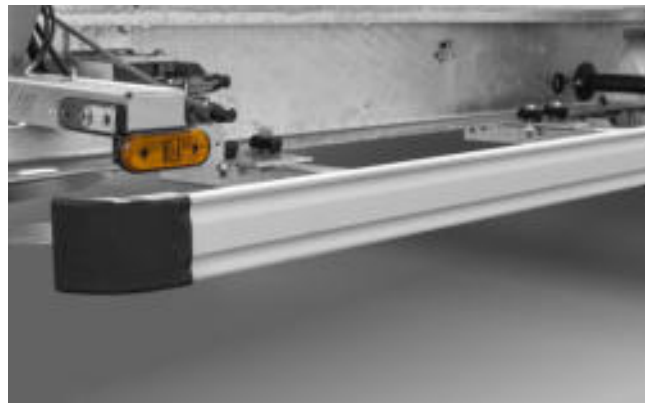

Zubehör (optional)

- Ersatzrad lose
- Duomatic-Kupplung
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Deichsel für verschiedene Längen
und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrerschutz
- Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung
- klappbare Stützfüße

Weiteres Zubehör auf Anfrage

TANDEM-DREISEITEN-KIESKIPPER HTK bis 19 t





Der perfekte Partner für die anspruchsvollen Aufgaben am Bau

- | | |
|--|--|
| <p>1 Verstärkte Achsen; Kippstabilisierung über elektronische Luftfederung</p> <p>2 Druckluftbremse mit Löseventil; Druckluftkupplungsköpfe (rot/gelb); Automatischer Blockierverhinderer (ABV); EBS-Bremssystem mit Federspeicher Feststellbremse und Anschlußstecker 24 Volt</p> <p>3 Zentralrohr geschraubt mit DIN Schraubzugöse Ø 50 mm</p> <p>4 24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten; 15-poliger Anschlusstecker (Beleuchtung)</p> <p>5 Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; im Tauchbad feuerverzinkt</p> <p>6 Brückenboden aus 4 mm hochverschleißfestem Stahl, HB 450; Brückenrahmen mit Längs- und Querverstrebungen für hohe Stabilität; 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen</p> | <p>7 Hardox®HB 450 Bordwände 800 mm, pendelnd mit Zentralverriegelung; Stirnwand feststehend; Rückwand Hardox®HB 450 800 mm, zwischen zwei stabilen Rungen einschlagend, pendelnd gelagert, mit automatischer Heckklappenentriegelung; Komplette Kippbrücke KTL- und Pulverbeschichtet, einfarbig in RAL</p> <p>8 Verstärkte 12 to. Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, in Fahrtrichtung links</p> <p>9 Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar); Dreistufiger Teleskopzylinder, Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss</p> <p>10 2 Paar Halbkreisotflügel</p> <p>11 Platz für einzeliliges Kennzeichen</p> <p>12 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141</p> |
|--|--|





TANDEM-DREISEITEN-KIESKIPPER HTK bis 19 t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kippwinkel (seitlich/hinten)	Bereifung in Zoll
19 000	HTK 195025	7000 x 2550 x 2400	5010 x 2420 x 800	15 000	1520	50°/50°	4x 385/65 R22,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



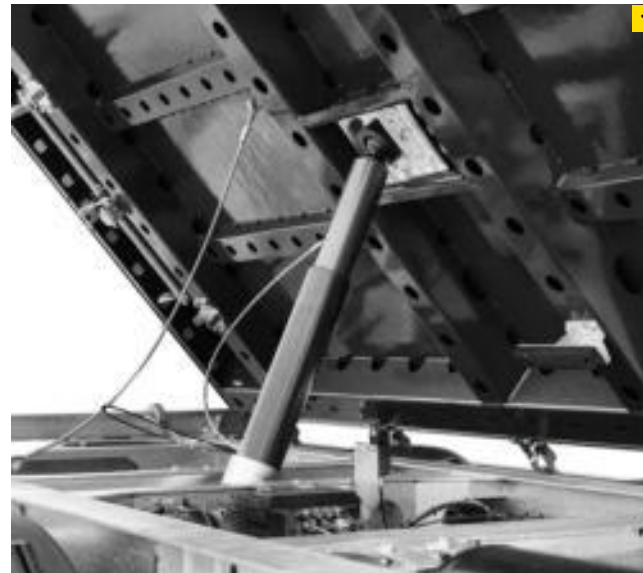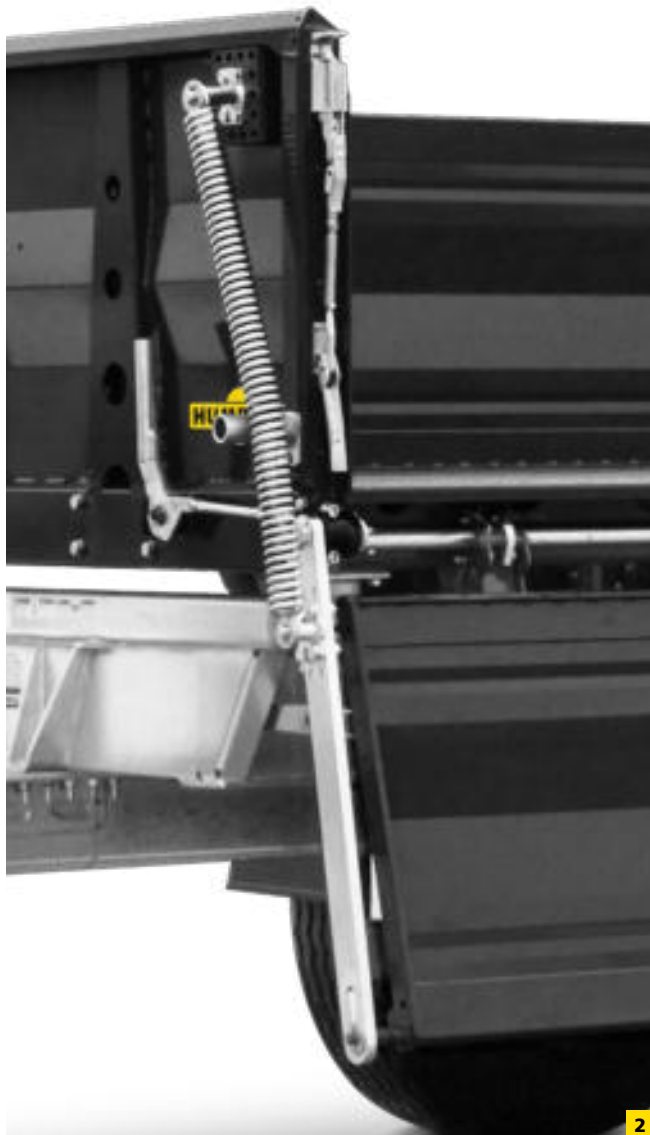

Zubehör (optional)


Bordwände Hardox® 450 Höhe 900 oder 1000 mm
 Bordwand abklappbar mit Federentlastung
 Aluminium-Bordwände Höhe 800, 900 oder 1000 mm,
 Heckklappe Hardox®
 Bodenblech 5 oder 6 mm, HB450
 Achslift für 1. Achse
 SAF Trommel- oder Scheibenbremse
 BPW Trommel- oder Scheibenbremse
 Rollplane mit Stehpodest an der Stirnwand
 Automatische Absenkfunktion beim Kippen
 4 Paar 4 t Schwenkzurrösen im Kipperboden versenkt
 Bordmatic

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- 1 Dreistufiger Teleskopzylinder
- 2 Seitenbordwand abklappbar mit Federentlastung
- 3 Aufstiegsleiter an Stirnwand

HD 18 Baustoff



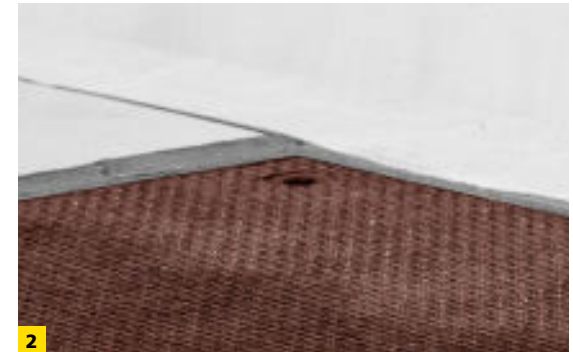

Die optimale Transportlösung für Ihre Baustoffpaletten.

- | | |
|--|---|
| 1 Geschweißter Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt | 6 Verzinkte Rungen |
| 2 Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten | 7 Aufstiegstritte auf der Heckwand |
| 3 Lochaußenrahmen mit 2 t Zurrkraft je Zurrpunkt | 8 9 t Achsen mit Luftfederung |
| 4 Stirnwand 1200 mm hoch | 9 EBS Bremsanlage |
| 5 abklappbare Aluminium-Bordwände 1000 mm hoch | 10 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141 |



HD 18 Baustoff

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe in mm	Bereifung in Zoll
18 000	HD 18 Baustoff	8900 x 2550 x 2485	7100 x 2480 x 1000	14 510	1285	800	4x 385/65 R22,5

EINFACHES BE- UND ENTLADEN

- VOLLE DURCHLADEBREITE
DANK GEDREHTER HECKRUNGEN
- PRAKTISCHE AUFSTIEGSHILFEN
- IDEAL FÜR KRAN- UND STAPLERBELADUNG

MAXIMALE ZULADUNG

- GEWICHTS-OPTIMIERTE BAUWEISE
- DEUTLICH HÖHERE NUTZLAST
- WIRTSCHAFTLICHE TRANSPORTLÖSUNG

BESTE LADUNGSSICHERUNG

- ZAHLREICHE ZURRPUNKTE
- SCHNELL UND FLEXIBEL
DANK LOCHAUSSENRAHMEN



**AUFBAU-
ZERTIFIKAT
CODE XL**



Zubehör (optional)

Bordwandhebeln
 versenkte Aufstiegstritte
 40 mm Holzboden
 Tränenblech auf Siebdruckboden
 Mittenzurleiste
 Lackierung der Bordwände und Rungen
 Kunststoffwerkzeugkasten
 Ersatzrad inkl. Halter

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Lochaußenrahmen – besonders flexible Ladungssicherung



verzinkte Rungen



Bordwandhebeln (Zubehör)



Klapptritt an der Heckklappe

Unser Zubehörprogramm

Chassis



Zugrohr mit Schwenköse
(Ø 40/50 mm)



Aufsatzbordwände



Stapler-Rammschutz seitlich



Stahltränenblechboden



Liegende Deichsel-
Höhenverstellung



1-teilige Rückwand als Türflügel



Seitenbordwände geteilt,
mit Mittelrunga



Sonderzugrohr



Aufstiegsleiter

Chassis



Ausziehbare Warntafel



2-teilige Flügeltüre



Seilwinde auf der Ladefläche



Ganz nach Wunsch



CHASSIS



Abdeckplane



Schüttgutkette



Schwenkzurring




Luftfederung mit Heben/Senken Funktion



Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche



Ersatzradhalter an der Stirnwand (nur in Verbindung mit Stahlbordwand)



Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche



Auflagebock für Fräßenförderband

Unser Zubehörprogramm

Elektrik/ Beleuchtung



Duomatic-Kupplung




LED Beleuchtung

Elektrik/ Beleuchtung



Zusätzlicher LED
Arbeitsscheinwerfer



Multi-Voltage Licht- und
Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V



Zusätzlicher
Rückfahrscheinwerfer



1 x 7-poliger und 1 x
4-poliger Stecker
inkl. Verbindungskabeln



2 x 7-poliger Stecker inkl.
Verbindungskabeln




Ganz nach Wunsch

Rampen



Hydraulischer Rampenheber



Einteilige, breite Rampen mit
Stahlgitterrost



Hydraulische Überfahrwand mit
Stahlgitterrost



2 Aluminium-Rampen,
unter der Ladefläche
einschiebbar



Hydraulische Steuerung



Stark aus Erfahrung

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaур aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 55 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**


Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**



Ulrich Humbaур
Inhaber



Dr. Volker Nilles
CEO

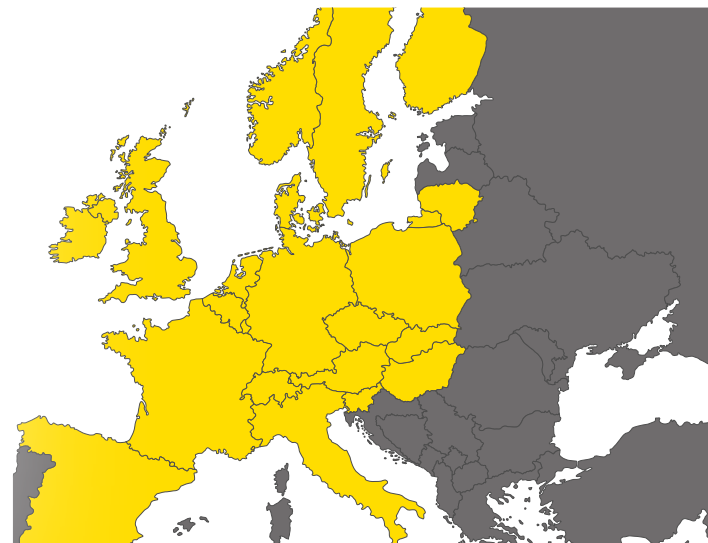

Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur.** Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.



Überzeugende Qualität

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.



Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment **Fahrzeugaufbauten** sind wir zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:
beim Einsatz und beim Wiederverkauf.





Auch im Web und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus
unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

IHR HUMBAUR KONTAKT IN IHRER NÄHE



*Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg*

Frankfurter Str. 6
04916 Herzberg
Steffen Kadner
Tel.: 03535 4009 10
Mobil: 0163 4009 639
skadner@blt-herzberg.de

