


GESAMTPROGRAMM

Bauanhänger und -kipper



Die perfekten
Anhänger
für jedes
Bauprojekt

humbaur.com

Lassen Sie sich überzeugen

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht, ein überzeugter Anhänger der hochwertigen Humbaure Produkte zu werden.



Ich bin ein Anhänger!

„Weil HUMBAUR viel aushält.“

35 Jahre Erfahrung

Seit über 35 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 1.000.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaure verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Inhaltsverzeichnis

Lassen Sie sich überzeugen	2
Übersicht	4

Tandem-Tieflader

HS 6,5 t.....	8
HS 10 t.....	12

Tandem-Hochlader

HBT BE 10 t.....	16
HBT BS 10 t.....	20
HBZ BS 13 t.....	24
HBZ BS 19 t.....	28

Tandem-Dreiseitenkipper

HTK 7,5 t.....	32
HTK 10 t.....	38
HTK 13 t.....	42
HTK 18 t.....	46
Kieskipper HTK 19	50

HD 18	54
-------------	----

Optionales Zubehör	58
Wir bei Humbaur	62



Die Serie 10 000

Tandem-Tief- und Hochlader für jeden Einsatz



Tandem-Tieflader HS ab 6,5 t

Er ist leicht, damit er mehr schweres Gerät transportieren kann. Wir haben ihn gegen Rost geschützt, damit er lange hält. Ihre Baumaschinen fahren in einem besonders flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche. Sie können den Tandem-Tieflader HS an unterschiedliche Kupplungshöhen anpassen.



Tandem-Tieflader HS ab 10 t

Der große Bruder des Tandem-Tieflader HS ab 5 t lässt eine noch höhere Nutzlast zu. Beide bieten ansonsten die gleiche Funktionalität. Serienmäßig im Brückenboden integrierte Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung.



Tandem-Hochlader HBT BE ab 10 t

Manchmal brauchen Sie einen Anhänger für Paletten, dann wieder für Baumaschinen und ein anderes Mal für Baumaterialien? Mit dem Tandem-Hochlader HBT BE sind Sie für jeden Zweck richtig ausgestattet. Mit seinen ausziehbaren Stützfüßen und den optionalen, einschiebbaren Auffahrrampen unterstützt er Sie bei jedem Arbeitseinsatz und Maschinentransport.



Tandem-Hochlader HBT BS ab 10 t

Wenn Sie in unwegsamem Gelände unterwegs sind, brauchen Sie einen Baumaschinentransporter, der Ihnen ungewöhnliche Transportmöglichkeiten bietet. Auf unseren Tandem-Tieflader HBT BS können Sie Ihre Baumaschinen über klappbare und seitlich verschiebbare Rampen fahren. Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt für sicheres Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund.



Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 13 t

Sie erkennen es an den Zwillingsreifen: Der Tandem-Tieflader HBTZ BS unterscheidet sich vom HBT BS vor allem in der höheren Nutzlast. Durch die niedrige Ladehöhe und die serienmäßig klappbaren und seitlich verschiebbaren Rampen ist er in vielen Situationen sicher und bequem zu beladen. Wählen Sie zwischen einer geraden und einer abgeschrägten Ladefläche.




Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 19 t

Unsere Tandem-Tieflader der HBTZ BS Baureihe sind mit einem feuerverzinkten Fahrgestell ausgesprochen langlebig konstruiert. Klappbare Stützfüße schaffen Sicherheit beim Be- und Entladen. Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die Ladung festzuzurren und Sie können sich auch unterwegs sicher fühlen. Mit unserem breiten Zusatzsortiment können Sie den HBTZ Ihren Anforderungen entsprechend anpassen!


TANDEM-HOCHLADER HBT BE ab 10t



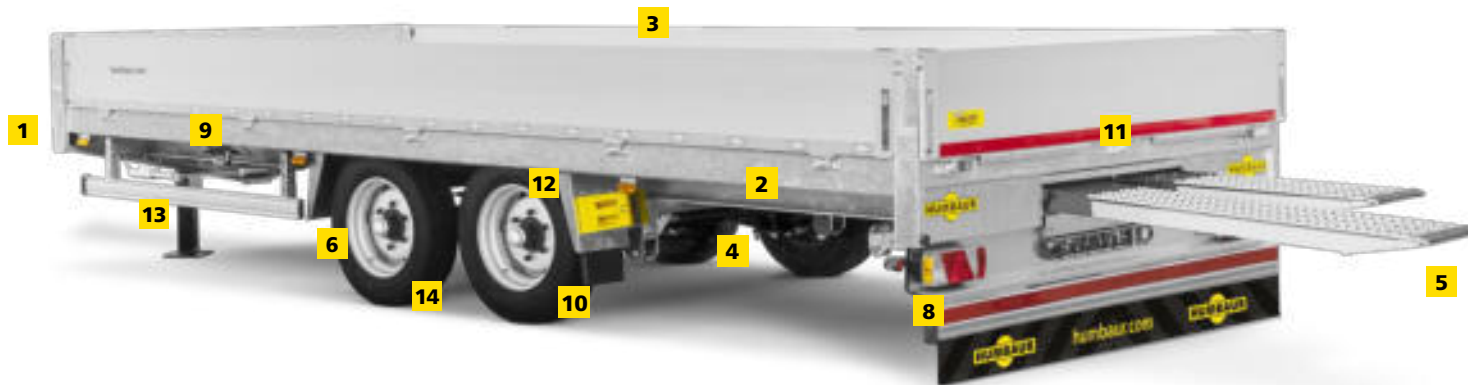

Der Tandem-Hochlader mit einschiebbaren Aluminium-Auffahrampen

- | | |
|---|---|
| <p>1 Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar</p> <p>2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckungen vorne und hinten steckbar</p> <p>3 Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen</p> <p>4 Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Leistungsausgleich</p> <p>5 Optionale Aluminium-Rampen, einschiebbar</p> <p>6 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher</p> | <p>7 15-poliger Anschlussstecker</p> <p>8 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten</p> <p>9 Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (2 Paar / 5,2 m; 3 Paar / 6,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (6 Paar / 5,2 m; 7 Paar / 6,2 m)</p> <p>10 Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrerschutz starr</p> <p>11 Abschießbarer Aufnahmeschacht für optionale Alu-Rampen</p> <p>12 2 Unterlegekeile mit Halter</p> <p>13 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell</p> <p>14 Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141</p> |
|---|---|

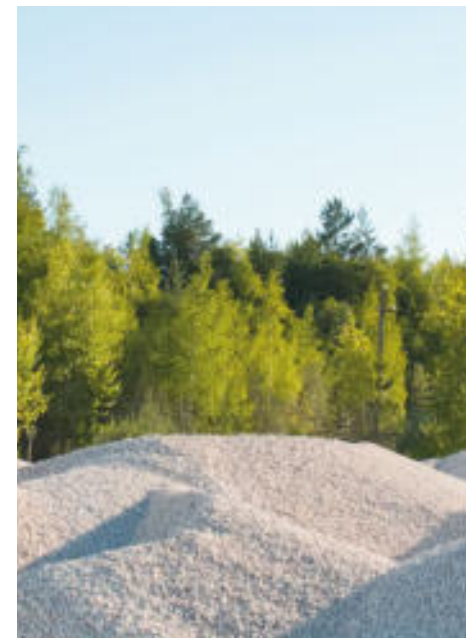

TANDEM-HOCHLADER HBT BE ab 10t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
11 900	HBT 105224 BE	7100 x 2550 x 1290	5260 x 2460	9150	920	15°	215/75 R17,5
11 900	HBT 106224 BE	8100 x 2550 x 1290	6260 x 2460	9150	920	15°	215/75 R17,5


Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!




1



2

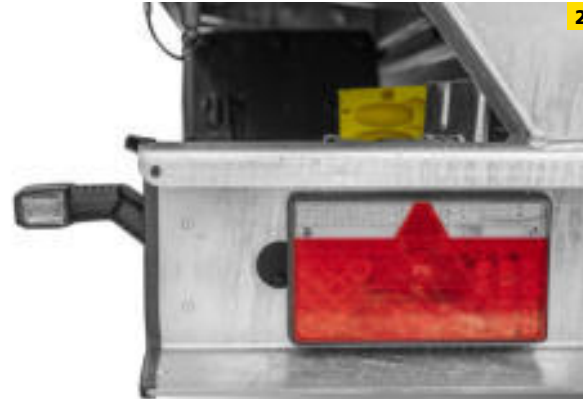

3

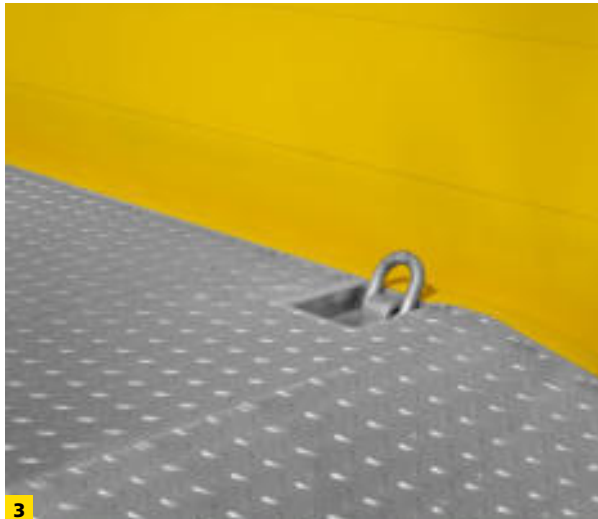

4



- 1 Massive Stahlgitterstirnwand (optional)
- 2 Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional)
- 3 Zurripunkte 6 t versenkt im Brückenboden
- 4 Kunststoff-Werkzeugkasten

Zubehör (optional)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen
und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- geteilte Aluminiumbordwände
- Stahlbordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckrungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- Einschiebbare Aluminium-Rampen
- Containerverriegelung
- Auflastung auf 11,9 t
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage


TANDEM-HOCHLADER HBT BS ab 10t





Unser Tandem-Hochlader mit abklappbaren Rampen

- 1** Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2** Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckungen vorne und hinten steckbar
- 3** Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4** Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Leistungsausgleich
- 5** Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbeleg aus Weichholzboden oder opt. Gitterrostbelag, Gasdruckrampenheber
- 6** EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher
- 7** 15-poliger Anschlussstecker
- 8** 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 9** Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (2 Paar / 5,2 m; 3 Paar / 6,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (6 Paar / 5,2 m; 7 Paar / 6,2 m)
- 10** Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrerschutz starr
- 11** 2 Unterlegekeile mit Halter
- 12** Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell
- 13** Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141

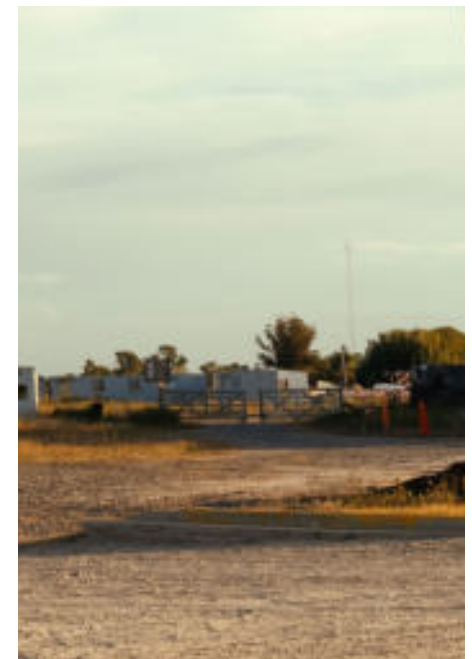


TANDEM-HOCHLADER HBT BS ab 10t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
11 900	HBT 106224 BS gerade	8550 x 2540 x 2660	6200 x 2430	8900	920	16° *	235/75 R17,5
11 900	HBT 106224 BS abgeschrägt	8550 x 2540 x 2660	6200 x 2430	8900	920	16° **	235/75 R17,5
11 900	HBT 105224 BS gerade	7550 x 2540 x 2660	5200 x 2430	9050	920	16° *	235/75 R17,5
11 900	HBT 105224 BS abgeschrägt	7550 x 2540 x 2660	5200 x 2430	9050	920	16° **	235/75 R17,5
13 000	HBT 136225 BS abgeschrägt	8350 x 2550 x 3260	6200 x 2460	10 200	920	16° **	245/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

* mit zweiteiligen Rampen ** mit einteiligen Rampen



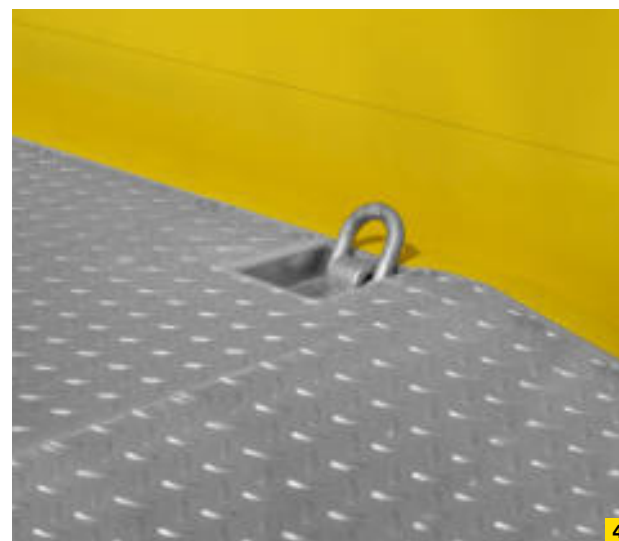

- 1 Rundumleuchte an der Rampe links
- 2 höhenverstellbare Deichselstütze
- 3 Rückscheinscheinwerfer
- 4 Verzurrpunkt 6 t

Zubehör (optional)

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen
und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alubordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stahlbordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Containerverriegelung
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber
- Auflastung auf 11,9 t
- Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage


TANDEM-HOCHLADER HBTZ BS ab 13t





Niedrige Ladehöhe dank serienmäßiger Zwillingsbereifung

- 1 Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckrungen vorne und hinten steckbar
- 3 Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Leistungsausgleich
- 5 Serienmäßige Zwillingsbereifung mit Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141
- 6 Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzbohlen oder opt. Gitterrostbelag, Gasdruckrampenheber
- 7 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher
- 8 15-poliger Anschlussstecker
- 9 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 10 Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (3 Paar / 6,2 m; 4 Paar / 7,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (7 Paar / 6,2 m; 8 Paar / 7,2 m)
- 11 Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrerschutz starr
- 12 2 Unterlegekeile mit Halter
- 13 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell

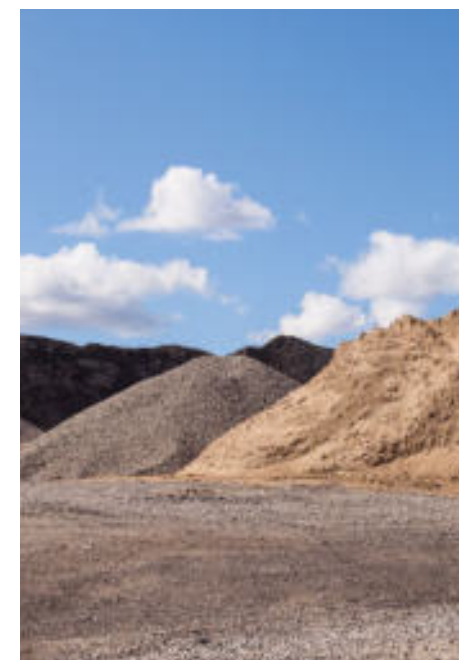

TANDEM-HOCHLADER HBTZ BS ab 13t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel	Bereifung in Zoll
13 600	HBZ 137224 BS gerade	9560 x 2530 x 2610	7240 x 2430	9800	850	16° *	205/75 R17,5
13 600	HBZ 137224 BS abgeschrägt	9560 x 2530 x 2610	7240 x 2430	9800	850	16° **	205/75 R17,5
13 600	HBZ 136224 BS gerade	8560 x 2530 x 2610	6240 x 2430	10 000	850	16° *	205/75 R17,5
13 600	HBZ 136224 BS abgeschrägt	8560 x 2530 x 2610	6240 x 2430	10 000	850	16° **	205/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

* mit zweiteiligen Rampen ** mit einteiligen Rampen





Zubehör (optional)


- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alubordwände mit verzinkten Mittelrungen (Serie beim 7,2m Modell)
- Stahlbordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Alu-Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber

Weiteres Zubehör auf Anfrage

- 1 Verzinkte Auffahrampen mit optionalem Gitterrostbelag
- 2 Schwenkzugöse mit Durchmesser 40/50 mm Zugöse
- 3 Steckerhalter mit Parkkdosen
- 4 ausziehbare Warntafeln


TANDEM-HOCHLADER HBTZ BS ab 19t



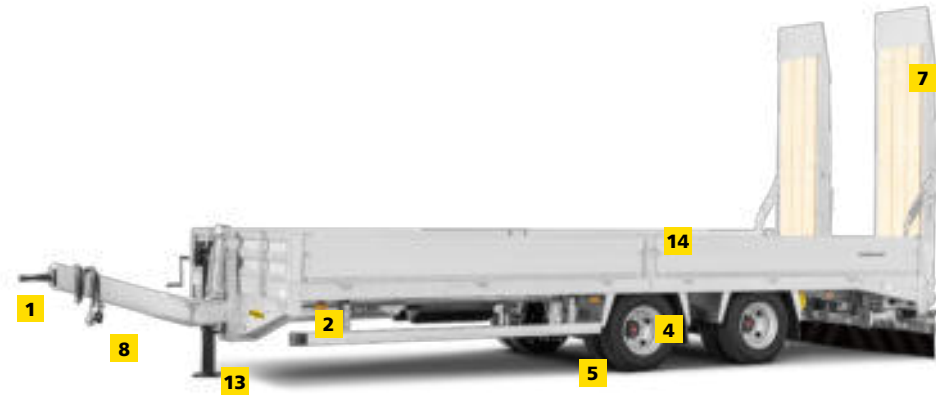

Der perfekte Hochlader für alle anspruchsvollen Aufgaben

- 1 Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckungen vorne und hinten steckbar
- 3 Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit Trommelbremse, Luftfederung (inkl. Hub- und Senkeinrichtung)
- 5 Serienmäßige Zwillingsbereifung mit Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 141
- 6 EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, Bremssystem mit Federspeicher
- 7 Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Gasdruckrampenheber
- 8 15-poliger Anschlussstecker
- 9 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt, und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 10 Zurrpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (3 Paar / 6,2 m; 4 Paar / 7,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (7 Paar / 6,2 m; 8 Paar / 7,2 m)
- 11 Kotflügel mit Antispray
- 12 2 Unterlegeile mit Halter
- 13 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell
- 14 Optional mit geteilten Aluminium- / Stahlbordwänden mit Mittelrungen

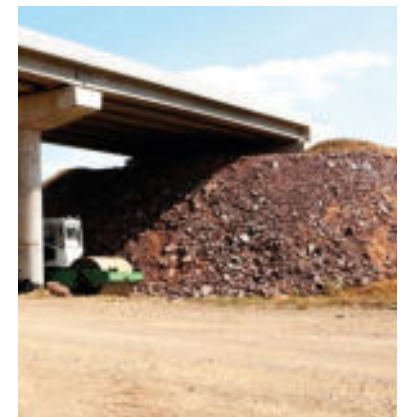

TANDEM-HOCHLADER HBTZ BS ab 19t

Zul. Gesamtgewicht in kg	Modelle	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Auffahrwinkel*	Bereifung in Zoll
19 000	HBTZ 197224 BS gerade	9360 x 2550 x 3860	7200 x 2450	13 700	870	14°	235/75 R17,5
19 000	HBTZ 197224 BS abgeschrägt	9360 x 2550 x 3690	7200 x 2450	13 700	870	11°	235/75 R17,5
19 000	HBTZ 196524 BS gerade	8480 x 2550 x 3860	6500 x 2450	14 300	870	14°	235/75 R17,5
19 000	HBTZ 196524 BS abgeschrägt	8480 x 2550 x 3690	6500 x 2450	14 300	870	11°	235/75 R17,5
21 000	HBTZ 216524 BS abgeschrägt	8700 x 2550 x 3710	6500 x 2450	16 300	870	13°	235/75 R17,5
21 000	HBTZ 217224 BS abgeschrägt	9400 x 2550 x 3710	7250 x 2540	16 200	870	13°	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

* mit einteiligen Rampen





- 1 Rundumleuchte an der Rampe links
- 2 Kunststoff-Werkzeugkasten
- 3 Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzbohlen



Zubehör (optional)

Ersatzrad und -halter
 Duomatic-Kupplung
 Deichsel für verschiedene Längen
 und Kupplungshöhen
 Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
 Lichtanlage 12 V
 Steckdose 7-polig am Heck
 Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
 Arbeitsscheinwerfer
 Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
 Rundumleuchte LED
 Siebdruckboden
 Stahlriffelblechboden
 Stapler-Rammschutz
 H-Gestell mit Stahlgitter
 Rungentaschen
 Einsteckungen
 Auflagebock an der Stirnwand
 Kunststoff-Werkzeugkasten
 Nachtpark-Warntafeln
 Heckmarkierungstafeln
 einsteckbare Alu-Rückwand
 Verladerampen mit Gitterrost
 hydraulische Rampenheber
 Multi-Voltage Licht- und Bremsanlage (optional),
 beides 12 - 24 V

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Unser Zubehörprogramm

Chassis



Zugrohr mit Schwenköse
(Ø 40/50 mm)



Aufsatzbordwände



Stapler-Rammschutz seitlich



Stahltränenblechboden



Liegende Deichsel-
Höhenverstellung



1-teilige Rückwand als Türflügel



Seitenbordwände geteilt,
mit Mittelrunga



Sonderzugrohr




Aufstiegsleiter

Chassis



Ausziehbare Warntafel



2-teilige Flügeltüre



Seilwinde auf der Ladefläche



Ganz nach Wunsch



CHASSIS




Abdeckplane



Schüttgutkette



Schwenkzurring




Luftfederung mit Heben/Senken Funktion



Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche



Ersatzradhalter an der Stirnwand (nur in Verbindung mit Stahlbordwand)



Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche



Auflagebock für Fräßenförderband

Unser Zubehörprogramm

Elektrik/ Beleuchtung



Duomatic-Kupplung




LED Beleuchtung

Elektrik/ Beleuchtung



Zusätzlicher LED
Arbeitsscheinwerfer



Multi-Voltage Licht- und
Bremsanlage (optional),
beides 12 - 24 V



Zusätzlicher
Rückfahrscheinwerfer



1 x 7-poliger und 1 x
4-poliger Stecker
inkl. Verbindungskabeln



2 x 7-poliger Stecker inkl.
Verbindungskabeln



Ganz nach Wunsch

Rampen



Hydraulischer Rampenheber



Einteilige, breite Rampen mit
Stahlgitterrost



Hydraulische Überfahrwand mit
Stahlgitterrost



2 Aluminium-Rampen,
unter der Ladefläche
einschiebbar



Hydraulische Steuerung



Stark aus Erfahrung

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaур aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 55 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**


Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**



Ulrich Humbaур
Inhaber



Dr. Volker Nilles
CEO

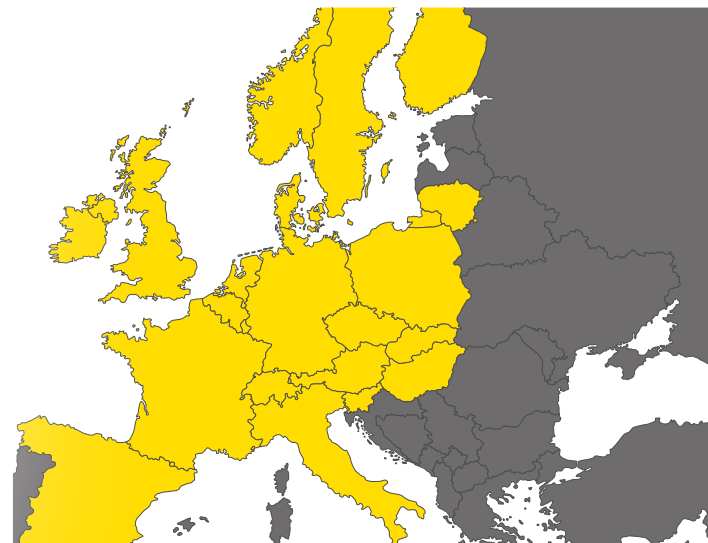

Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur.** Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.



Überzeugende Qualität

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.



Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment **Fahrzeugaufbauten** sind wir zusätzlich von zahlreichen **Nutzfahrzeugherstellern** als **Auf- und Umbaupartner** zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:
beim Einsatz und beim Wiederverkauf.





Auch im Web und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus
unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

IHR HUMBAUR KONTAKT IN IHRER NÄHE



*Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg*

Frankfurter Str. 6
04916 Herzberg
Steffen Kadner
Tel.: 03535 4009 10
Mobil: 0163 4009 639
skadner@blt-herzberg.de

